

[ Воздух ]


[ Вода ]

[ Земля ]

[ Buderus ]

Стальной котел,  
работающий на газе  
или дизельном топливе  
Logano SK645/745

## Logano SK645/745

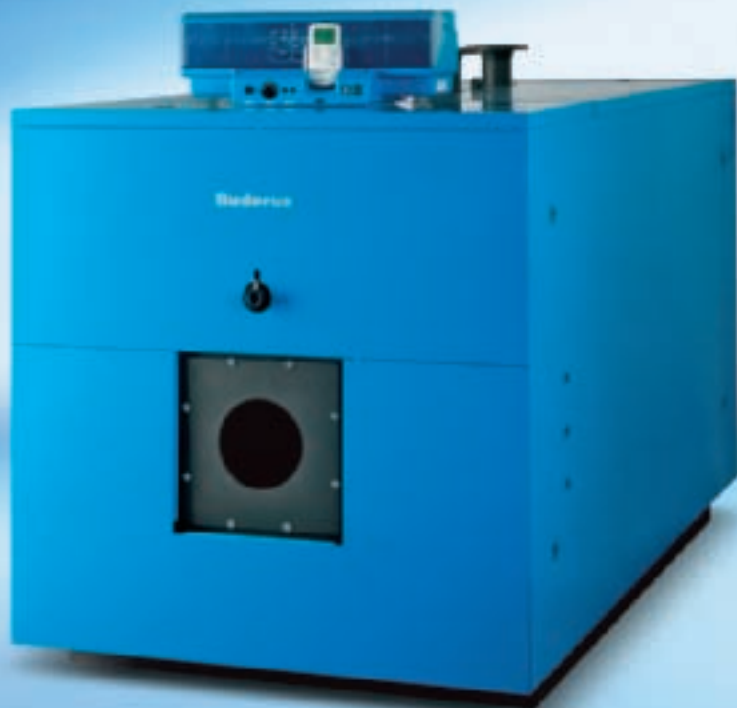

## Новые возможности с современным оборудованием

Низкотемпературный стальной котел Logano SK645\745 с реверсивной топкой по привлекательной цене. Продуманная конструкция и простота обслуживания.



Тепло – это наша стихия

**Buderus**

# Оптимальное решение сейчас и в будущем

С расширением линейки оборудования новыми котлами Logano SK645\745 Вы можете реализовать оптимальное техническое решение для любого объекта теплоснабжения: крышные котельные для жилых зданий, бюджетные котельные для коммунальных предприятий, переоборудование существующих котельных промышленных предприятий и т. д. По Вашему заказу мы укомплектуем котел горелкой из программы поставок Buderus.



Logano SK 745

Геометрия топочной камеры обеспечивает оптимальное сгорание и минимально возможные эмиссии, теплообменные поверхности – высокий коэффициент использования до 93%. Вы останетесь довольны конструкцией котла, простотой в эксплуатации и, самое важное, экономичностью и надежностью оборудования Buderus.

Стальной котел,  
работающий на газе  
или дизельном топливе  
Logano SK 645/745

С системой автоматического управления Logamatic 4000 от Buderus Вы сможете решить любой вопрос при проектировании котельной, легко настроить параметры при вводе в эксплуатацию и выполнять плановые проверки во время эксплуатации.



## Преимущества Logano SK645\745:

- исключительное соотношение «цена/качество/мощность»;
- высокий коэффициент использования до 93%;
- специальная геометрия камеры сгорания обеспечивает сниженные эмиссии;
- большая площадь теплообмена;
- возможность использования газового или дизельного топлива;
- эффективная теплоизоляция;
- проверенная модульная система управления Logamatic 4000;
- возможность комбинации с различными водонагревателями Logalux;
- отсутствие требования обеспечения минимального расхода теплоносителя;
- быстрый пуск котла из «холодного состояния»;
- простое обслуживание с фронтальной части котла.

Logano SK645	120	190	250	300	360	420	500	600
Номинал. теплопроизводительность, кВт	120	190	250	300	360	420	500	600
Высота с регулятором, мм	1110	1170	1200	1200	1270	1270	1360	1360
Высота без регулятора, мм	880	940	970	970	1040	1040	1130	1130
Ширина, мм	780	840	870	870	940	940	1030	1030
Глубина, мм	1345	1540	1670	1830	1803	2003	1933	2183
Подключение дымовой трубы, мм	200	200	250	250	250	250	300	300
Вес, кг	447	554	642	691	817	899	1063	1158

Logano SK745	730	1040	1200	1400	1850
Номинал. теплопроизводительность, кВт	730	1040	1200	1400	1850
Высота с регулятором, мм	1471	1581	1581	1612	1732
Высота без регулятора, мм	1240	1350	1350	1481	1570
Ширина, мм	1140	1250	1250	1620	1700
Глубина, мм	2150	2410	2710	2990	3410
Подключение дымовой трубы, мм	350	350	350	400	400
Вес, кг	1410	1852	2024	2690	3540

Специализированная  
отопительная фирма: