


Hochdruck-Dampfkessel THD-I mit AWT

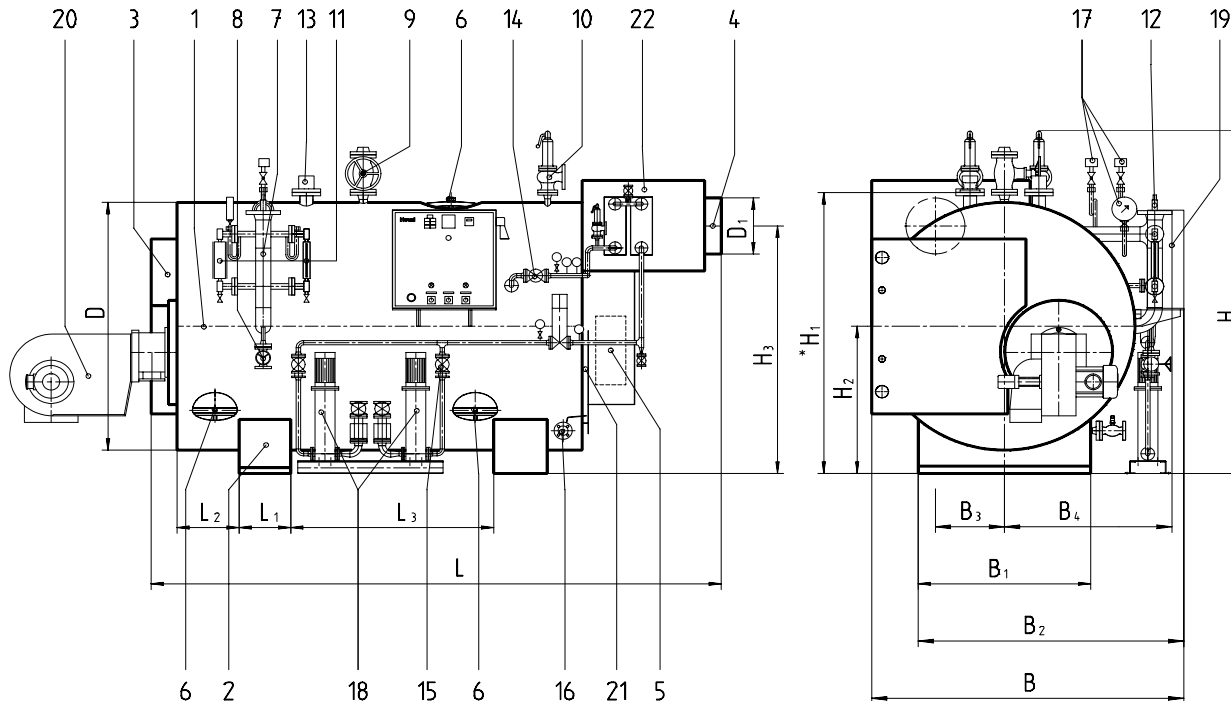

- | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 Kessel | 8 Absatzungs- und Probeentnahmeventil | 15 Speisepumpen-Ventilgruppe |
| 2 Kesselfuß | 9 Hauptdampfventil | 16 Abschlammentil |
| 3 Rauchrohrreinigungstür
Wendekammer 2./3. Zug | 10 Sicherheitsventile | 17 Manometer und Manostate |
| 4 Abgasstutzen | 11 Wasserstandsanzeiger | 18 Speisewasserpumpen |
| 5 Explosions- und Reinigungsklappe | 12 Niveauregelung | 19 Kesselschaltschrank |
| 6 Inspektionsöffnung | 13 Wassermangelsicherung 1 + 2 | 20 Brenner |
| 7 Armaturenrohr | 14 Speisestutzen-Ventilgruppe | 21 Einstieg mit Schauglas |
| | | 22 Abgaswärmetauscher (AWT) |

Предварительные данные

Leistung kg/h	Hauptabmessungen								Kesselfuß				Einbringmaße ca. B x H				Abgasstutzen		
	L	B	B ₂	B ₄	H	H ₁	H ₂	D	L ₁	L ₂	L ₃	B ₁	Mit Armaturen	ohne Armaturen	B ₃	H ₃	D ₁		
2000	5600	2300	1975	1170	2495	2110	1125	1850	300	700	2000	1200	2450	2900	2200	2400	400	1625	350
2500	6000	2400	2125	1230	2570	2185	1150	1950	300	700	2300	1400	2550	3000	2300	2400	475	1800	450
3200	6300	2500	2290	1230	2895	2450	1275	2200	300	700	2150	1525	2800	3300	2400	2800	550	1950	450
4000	6600	2750	2450	1400	3005	2560	1350	2300	400	525	2250	1700	2900	3400	2650	2900	500	2075	550
5000	6700	2950	2625	1500	3205	2760	1450	2500	400	500	2800	1800	3100	3600	2850	3100	600	2175	550
6000	7000	3050	2750	1550	3390	2860	1500	2600	400	450	3000	2000	3200	3800	2950	3200	600	2275	650
8000	8500	3150	2850	1600	3540	3010	1575	2700	400	750	4500	2100	3300	3950	3050	3400	800	2350	650
10000	8800	3350	3050	1700	3835	3250	1700	2900	500	550	4000	2300	3500	4250	3250	3600	750	2500	800
12000	8800	3550	3250	1800	3985	3400	1750	3100	500	500	4250	2500	3700	4400	3400	3800	900	2700	850
15000	8800	3950	3550	1950	4325	3610	1850	3400	500	500	4250	2800	4000	4700	3800	4000	900	2600	950
18000 *	8900	4025	3625	2040	4600	3900	2100	3550	500	500	4250	2900	4150	5000	3950	4300	1100	2850	1000

от 2.000 до 27.500 кг/час

Druckstufen 10, 13, 16 bis 30 bar (Überdruck).
Einbringmaße mit Armaturen für Druckstufe 10 bar.

Maße inkl. 150 mm Wärmdämmung.

* Für Kranlaschen sind 100 mm zu H₁ zu addieren.

Änderungen vorbehalten.