


## Hochdruck-Heißwasserkessel THW-IZ

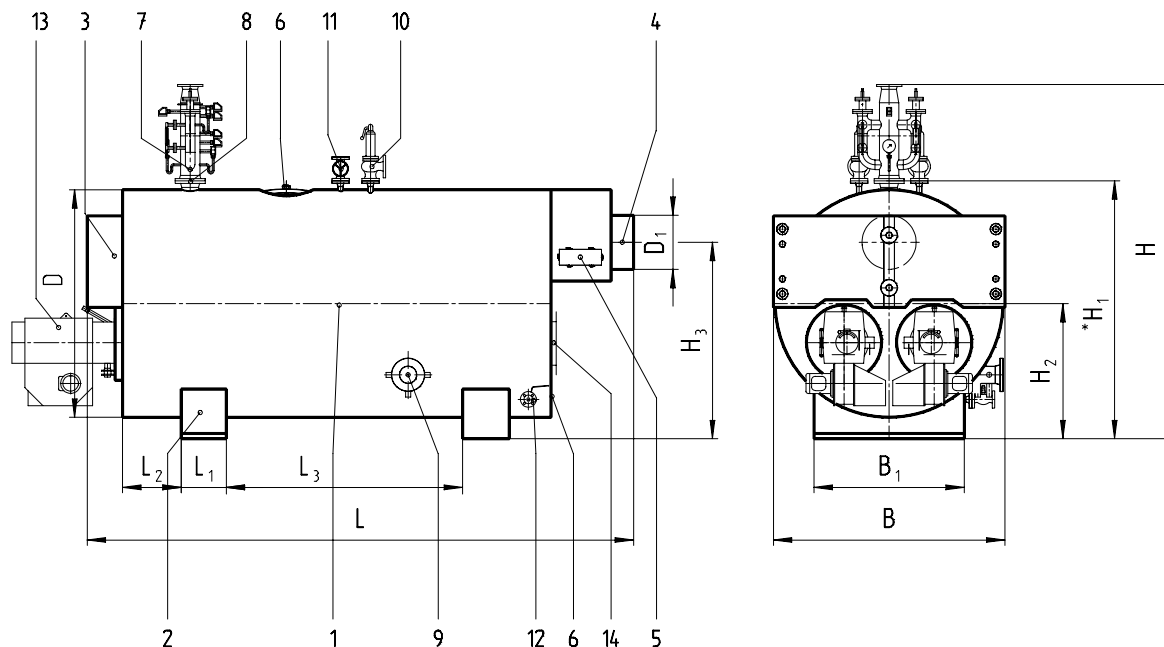

- |   |   |                           |
|---|---|---------------------------|
| 1 Kessel  | 6 Inspektionsöffnung  | 9 Rücklaufstutzen         |
| 2 Kesselfuß                                       | 7 Armaturenrohr mit Niveauregelung,<br>Wassermangelsicherung 1 + 2, | 10 Sicherheitsventil(e)   |
| 3 Rauchrohrreinigungstür<br>Wendekammer 2./3. Zug | 8 Vorlaufstutzen  | 11 Entlüftungsventil      |
| 4 Abgasstutzen                                    | Manostate, Thermometer, Thermostate                                 | 12 Abschlammentil         |
| 5 Explosions- und Reinigungsklappe                |   | 13 Brenner                |
|   |   | 14 Einstieg mit Schauglas |

Leistung kW	Hauptabmessungen						Kesselfuß				Einbringmaße ca. B x H				Abgasstutzen	
	L	B	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	B <sub>1</sub>	mit Armaturen		ohne Armaturen		H <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>
12000	6700	3700	4960	3960	2050	3700	600	525	3200	2600	4000	5200	3800	4200	2700	1000
14000	7000	3800	5060	4060	2100	3800	600	525	3500	2700	4100	5300	3900	4300	2800	1000
16000	7200	4000	5260	4260	2200	4000	600	525	3700	2900	4300	5500	4100	4500	3000	1100
18000	7200	4200	5460	4460	2300	4200	600	550	3700	3100	4500	5700	4300	4700	3100	1200
20000	7450	4300	5500	4560	2300	4300	600	550	3900	3300	4600	5800	4400	4800	3200	1200
24000 *	7450	4600	5800	4860	2450	4600	600	550	3900	3600	4900	6100	4700	5100	3500	1200

\* bei Erdgasfeuerung

по предварительному запросу

Druckstufen 10, 13, 16 bis 30 bar (Überdruck).  
Einbringmaße mit Armaturen Druckstufe 10 bar.

\* Für Kranlaschen sind 100 mm zu H<sub>1</sub> zu addieren.

Maße inkl. 150 mm Wärmedämmung.

Änderungen vorbehalten.